

ollo

ap



Сертификация по ISO 9001:2008
LPCB (Сертификационный
комитет по повышению безопасности)
Сертификат № 010

Сертификат № 010
См. www.firebooklive.com

Сертификация по
ISO 14001:2004
Сертификат № EMS 010

36 Brookside Road, Havant,
Hampshire, PO9 1JR, UK.

Тел. +44 (0)23 9249 2412
Факс: +44 (0)23 9249 2754

Эл. почта: sales@apollo-fire.com
Web: www.apollorussia.ru



КОМПАНИЯ APOLLO - ВАШ ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК


Последние модели ручных пожарных извещателей компании Apollo разработаны и сконструированы для обеспечения простоты монтажа и ввода в эксплуатацию.

Представляем широкий ассортимент ручных пожарных извещателей производства компании Apollo, сертифицированных в соответствии со стандартом EN54-11:2001. Эти ИПР дополняют линейку адресно-аналоговых и традиционных изделий.

Каждый ручной пожарный извещатель стандартно оснащен многоцветным нажимным элементом, светодиодным индикатором на передней панели и розеткой для монтажа на поверхности, а также обладает следующими ключевыми характеристиками:

- Легкодоступный фронтальный механизм приведения извещателя в исходное состояние после срабатывания
- Задание адреса на передней панели без необходимости отсоединения от розетки
- E-Z соединительные разъемы
- Эргономичный дизайн ключа
- Сертификация по стандарту EN54-11
- Цепь подключения/связка, поставляемая в комплекте с адресными моделями для тестирования подключения
- Хорошо видимый тревожный индикатор
- Степень защиты корпуса всех моделей в водозащищенном исполнении соответствует стандарту IP67
- Устанавливаемая по заказу прозрачная крышка для предотвращения случайного срабатывания

Компания Apollo серьезно относится к ответственности по обеспечению безопасности жизни и имущества от риска пожара, и именно поэтому предоставляет 10-ти летнюю гарантию на нашу продукцию, включая ручные пожарные извещатели.



Ключ уникальной эргономичной формы для удобного возврата извещателя в исходное состояние после срабатывания и снятия передней крышки.


Фронтальный механизм возврата в исходное состояние в сочетании со светодиодным индикатором.

Хорошо видимый с расстояния до 10 м тревожный индикатор.

Минимальное пространство, необходимое для демонтажа передней крышки.

Модели адресных ИПР поставляются с соединительными разъемами E-Z для быстрого и простого подключения проводов.

Провода пропускаются через верхнее или нижнее симметрично расположенные отверстия универсальной розетки.

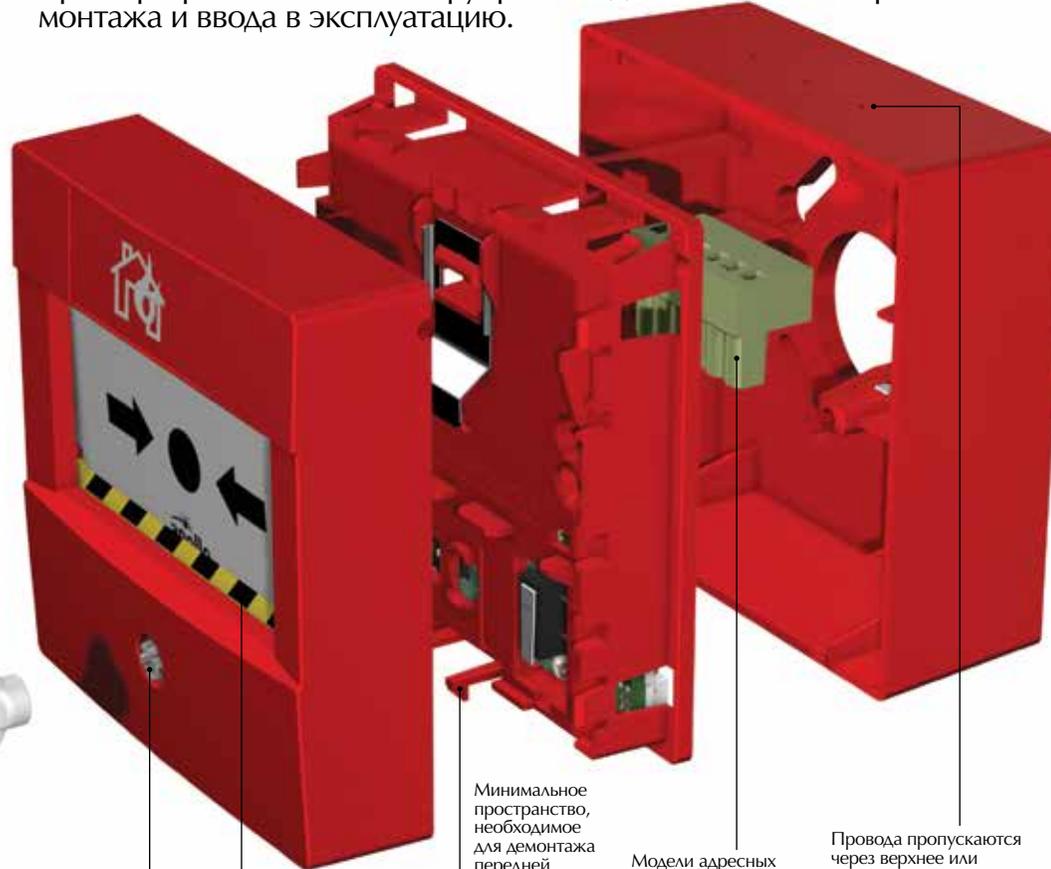

С апреля 2013 года на рынок поставляются ручные пожарные извещатели (ИПР) следующих моделей:

XR95 ИПР	55200-905
XR95 ИПР с изолятором короткого замыкания	55200-908
ИПР в водозащищенном исполнении	58200-950
ИПР в водозащищенном исполнении с изолятором короткого замыкания ..	58200-951
ИПР серии Discovery	58200-910
ИПР серии Discovery с изолятором короткого замыкания	58200-908
ИПР AlarmSense	55200-894
Традиционный ИПР	55200-001
Традиционный ИПР в водозащищенном исполнении	55200-003

В течение 2013 г. также будут выпущены дополнительные модификации ИПР, включая извещатели во взрывобезопасном и морском исполнении, аттестованные по функциональной безопасности (SIL) и с нестандартным цветом корпуса. Для получения информации о наших последних продуктах посетите сайт www.apollorussia.ru/mcr или сканируйте QR-код ниже.

В помощь и для демонстрации простоты установки ручных пожарных извещателей компании Apollo на веб-сайте www.apollorussia.ru/video и на канале компании Apollo на YouTube - www.youtube.com/apollofire detectors размещено видеоруководство по монтажу.

